


## АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

# POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL)

система смонтирована на панели

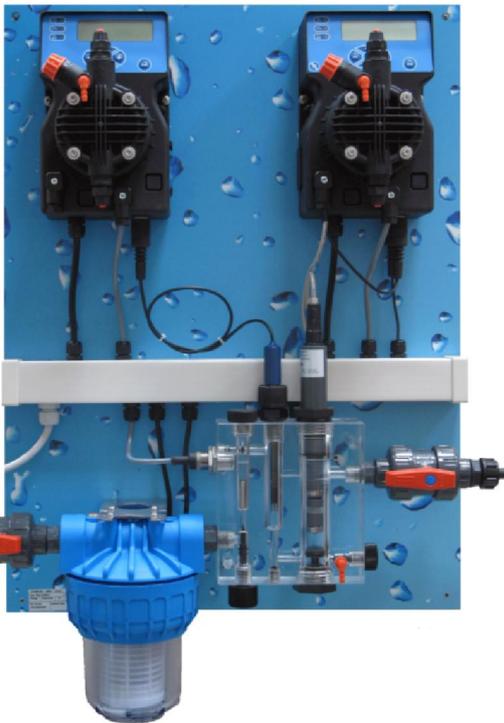

**POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL)** – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м<sup>3</sup>. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:** простота настройки, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl (на выбор) и потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Блокировка произведенных настроек по паролю
- Выбор меню: Basic/Full
- Установка гистерезиса
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-2 или 0-20 ppm (мг/л)
- Класс защиты (насосов): IP65
- Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента

**КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL)** – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)

### **Состав системы дозирования POOL GUARD 3 PH/RX[SONDA CL]**

2 шт. – насос DLX PH-RX-CL/M 5-7 230V PVDF  
 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м.  
 1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 или 0± 2 ppm (мг/л)  
 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL  
 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.  
 1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом  
 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML  
 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML  
 2 шт. – клапан впрыска реагента  
 2 шт. – клапан забора реагента  
 2 шт. – шланг забора реагента, 4x6, ПВХ, 2 м.п.  
 2 шт. – шланг сброса реагента, 4x6, ПЭ, 2 м.п.  
 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

Наименование	Характеристики насосов	Артикул	Цена, €
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL (SCL)	5 л/ч - 7 бар	<b>QPA6Q10227ER</b>	<b>3 270</b>
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL (SCL), 0-2 ppm	5 л/ч-7 бар	<b>QPA6Q10327ER</b>	<b>3 470</b>

! Комплектация станции дозирования может быть изменена